

# JOTUN Hæftegrunder Universal

## JOTUN Heftgrunning Universal

### Type

Vandfortyndbar, meget lugtsvag, hvid akrylgrunding til indendørs brug.

### Egenskaber og fordele

Nem at stryge, tørrer meget hurtigt. Nem at slibe.

Produktet har god vedhæftning og fylde. Giver et godt underlag for overmaling.

### Anvendelsesområde

De fleste indendørs underlag, hvor vedhæftning kan være svær, fx metal, laminat, malede blanke underlag, hårdt plastik og fliser i tørre rum samt bygningsplader og træværk indendørs.

Giver et godt underlag for spartling.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Toning</b>	Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid. Kan tones i A-base recepter i Jotun Multicolor til tilnærmede lyse farver.
<b>Glansgrad</b>	4 mat
<b>Generisk type</b>	Acryl.
<b>Tørstof</b>	36 ± 2 volumen% ca..
<b>Litervægt</b>	1,44
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 20 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Produktet er klar til brug. Omrøres godt før brug.

### Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet. Arbejd hurtigt og undgå at male tilbage i halvtør maling. Karne, lister og andre mindre detaljer af træ behandles bedst med en pensel. Større flader som fyldninger i døre etc. kan med fordel rulles og eventuelt fordrives med pensel, hvis man ønsker et glattere udseende end det en rulle normalt giver.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°-80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

#### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

#### Anbefalet filmtykkelse per strøg

##### Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

##### Tør (beregnet)

Anbefalet 36 Mym - 45 Mym

#### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

#### Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændret temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

---

##### \*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*:

##### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

---

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 2 time(r)

---

---

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling (1:20). Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves.

### Grunding

1 x JOTUN Hæftegrunder Universal. Underlag med farve for gennemslag fra knaster, gulnet træværk osv. grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

### Topstrøg

Overmales med Jotuns anbefalede interiørprodukter.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Vedligeholdelse

Skal overmales i løbet af kort tid. Derfor ingen behov for rengøring/vedligeholdelse.


## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering



## Miljømærkning

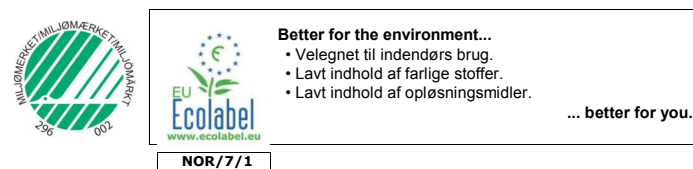

JOTUN Hæftegrunder UniversalProduktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**00-1** 1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.