

LADY Pure Color

Produktbeskrivelse

Type

Akrylbaseret vægmaling til glatte vægge.

Egenskaber og fordele

Malingen giver et supermat, eksklusivt udseende og en enestående og smuk farveoplevelse. Malingen er robust og har høj slidstyrke, er rengøringsvenlig, hvilket sikrer, at det flotte udseende bevares over tid.

Anvendelsesområde

Til glatte vægge indendørs i tørre rum.

Underlag

Gips-/Bygningsplader, glasfilt/-væv, puds, beton og sandspartel. Til vægge af træværk, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor. Alle andre farverecepter skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	02 Helt mat.
Generisk type	Akrylbaseret dispersionsmaling
Tørstof	40 ± 2 volumen%
Litervægt	1,38
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 40 Mym - 50 Mym

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 2 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Metalgrunder.

Grunding

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder. Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet.

Topstrøg

2 x LADY Pure Color. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

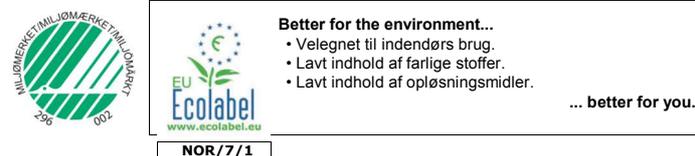

Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugers rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdsregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.