

JOTUN Panellak Hvid

JOTUN Panellakk hvid

Type

Vandfortyndbar mat panellak uden opløsningsmidler.

Egenskaber og fordele

Giver træværket et mat, hvidkalket udseende. Indeholder lysfilter som effektivt reducerer gulning. Beskytter træværket mod fedt, vand og andet, der kan give skæmmende pletter. Er lugtsvag og tørrer hurtigt. Specielt velegnet til behandling af gulnet træværk.

Anvendelsesområde

Indendørs på nyt eller gammelt ubehandlet gulnet panel/træværk (fyr/gran).

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Toning	Skal ikke tones.
Kulører	Hvid. Forskellige gule toner i træværket vil påvirke slutfarven. Rigtig farve fremkommer efter optørring. Flere påføringer giver stærkere farvevirkning. Lav prøveopstrøg for at se om farven er som ønsket.
Glansgrad	Mat
Tørstof	24 ± 2 volumen%
Litervægt	1,05
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Flad, fyldig pensel. Påfør produktet på 2-3 brædder i bræddernes længderetning. Vær omhyggelig for at undgå samlinger. Ved større opgaver bør værktøjet rengøres med vand med jævne mellemrum under brug for at forebygge, at lasuren tørrer og kommer ind i penslen.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 12 m²/l - 15 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 67 Mym - 83 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 16 Mym - 20 Mym

Fortynder

Vand

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

TO BE TRANSLATED:

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Støvtør 30 min.
Overmalbar efter 1 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Gammelt ubehandlet træværk skal rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ og skylles med vand. Lad det tørre et par timer. Herefter slipes panelet/træværket let med fint slibepapir.

Topstrøg

To strøg giver bedre beskyttelse mod gulning og giver en stærkere farvevirkning.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

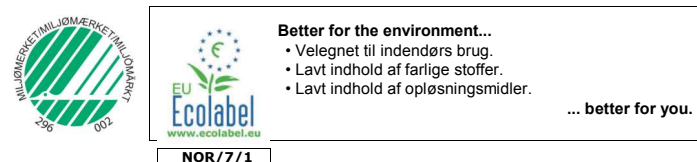

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 930292

00-3 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

Teknisk datablad

JOTUN Panellak Hvid



JOTUN Panellakk hvit

version, der er gældende.