

# SENS Væg og Træ 30

## SENS Vegg panel list 30

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

#### Egenskaber og fordele

SENS Væg og Træ 30 er det sikreste valg ift. helse og indeklima fra første strøg. SENS produkterne har minimal lugt og emission under påføring og optørring. SENS Væg og Træ 30 giver et flot og holdbart resultat.

#### Anvendelsesområde

Topstrøg på underlag som fx træværk, puds, beton, MDF, bygningsplader, tapet, glasvæv/-filt og sandspartel.

### Produktdata

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballagestørrelser</b>          | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.                                             |
| <b>Fås i følgende baser</b>         | Hvid og A-base                                                                          |
| <b>Kulører</b>                      | Hvid base kan anvendes utonet som hvid.                                                 |
| <b>Glansgrad</b>                    | 30 Halvblank                                                                            |
| <b>Generisk type</b>                | Acryl.                                                                                  |
| <b>Tørstofindhold efter volumen</b> | 38 ± 2 volumen%                                                                         |
| <b>Litervægt</b>                    | 1,3<br>Ikke tilgængelig.                                                                |
| <b>VOC for brugsklar blanding</b>   | EU grænseværdi for produktet (kat. A/b): 100 g/l. Produktet indeholder max 0.3 g/l VOC. |

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Omrøres godt. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle eller pensel.  
Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

#### Vejledende data for airless spray

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Sprøjtedyse</b>   | 0,53 mm (0.021") |
| <b>Sprøjtevinkel</b> | 65°-80°          |

#### Rengøring af maleværktøj

Vand

## Spreddeevne og filmtykkelse

|            | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter) | Anbefalet filmtykkelse per<br>strøg (µm) |                |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|            |                                              | Våd (beregnet)                           | Tør (beregnet) |
| Anbefalet: | 8 - 10                                       | 100 - 125                                | 38 - 48        |

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C. Udluft godt i forbindelse med malerarbejdet.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. Komplet vedhæftning efter 4 ugers udhærdning.

### Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Kan overmales efter 2 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Brug handsker. Tidligere malet træværk: Slibes mat og afstøves.

### Grundning

Umalet gulnet træværk og underlag, der er misfarvet af sod, nikotin eller lign.: 2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. Brug handsker.

Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet.

For sensitive personer anbefales det, at andre udfører malerarbejdet med JOTUN Knast- og Spærregrunder eller JOTUN Grunder til Tapet.

### Topstrøg

2 x SENS Væg og Træ 30.

På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

## Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien ikke overstige pH 8,5. JOTUN Specialvask Før Maling anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering


Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

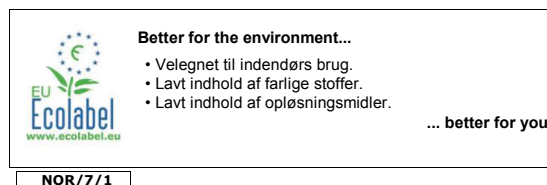

## Godkendelser



**ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*

SENS-serien er udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. JOTUN og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af serien for at sikre, at SENS serien har så minimal helserisiko som muligt. For yderligere information om astma og allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no).



Astma- och allergiförbundets anbefaling gælder ikke under påføringen af malingen, men først efter 14 dage efter afsluttet malebehandling (TVOC <10 µg/m<sup>2</sup>/h). Vær opmærksom og sørg for god ventilation mens malebehandlingen udhælder (2 uger).

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

**00-1**

1993

---

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.